



KARTA OPISU KORPUSU NARUROWEGO

ELEMENTY SKŁADOWE

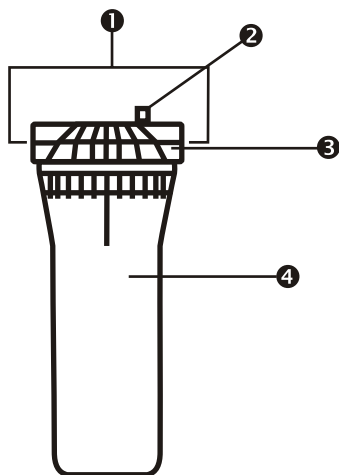

1. Przyłącze ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1"),
2. Odpowietrznik (opcjonalnie),
3. Głowica,
4. Klosz.

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

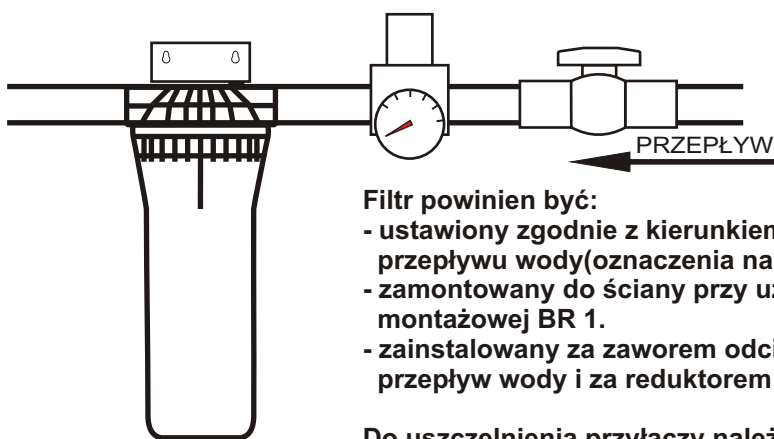

Filtr powinien być:

- ustawiony zgodnie z kierunkiem przepływu wody (oznaczenia na głowicy).
- zamontowany do ściany przy użyciu płytki montażowej BR 1.
- zainstalowany za zaworem odcinającym przepływ wody i za reduktorem ciśnienia.

Do uszczelnienia przyłączy należy stosować tylko taśmę teflonową.

Przed wymianą wkładów należy zamknąć dopływ wody doprowadzonej do korpusu i wyrównać ciśnienie w filtrze za pomocą odpowietrznika lub otwierając wylewkę. Następnie za pomocą klucza WRT odjąć klosz filtra.

WYMIARY

