Rohrrahmenschloss 1314

CE
EN 12209

3	S	3	0	0	C	3	B	A	2	0

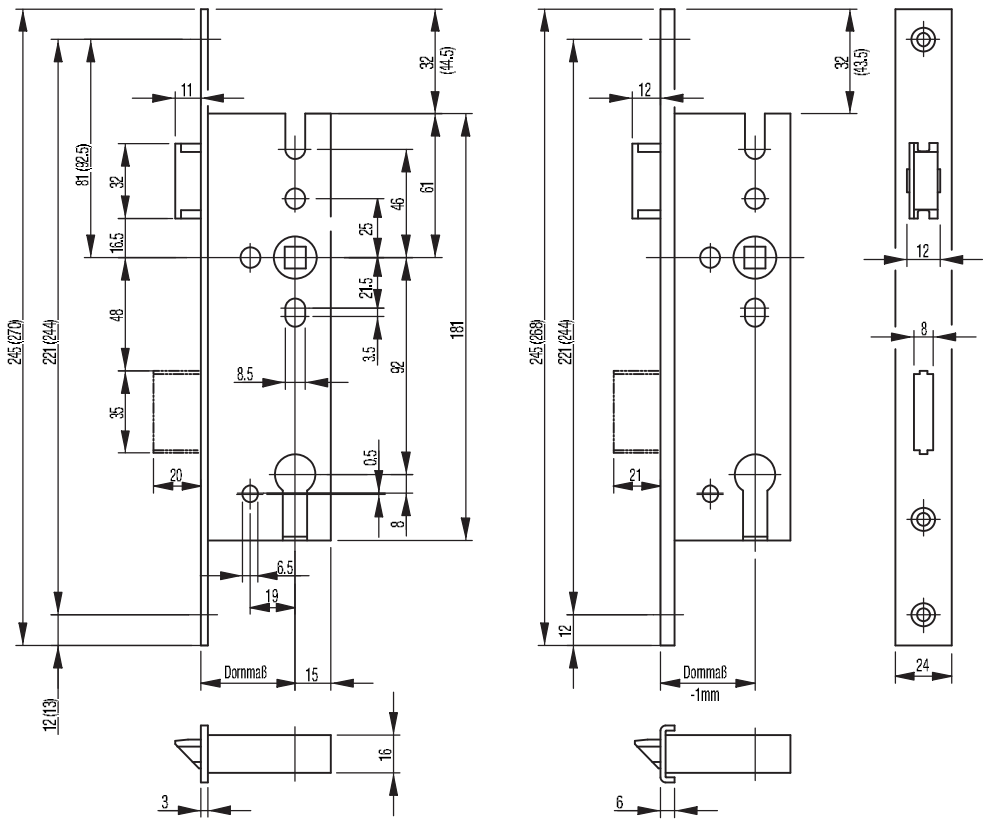

Ausführungen / Bestellnummern

Rohrrahmenschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	24 x 3 x 245 mm DIN L + DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	25	eckig	B 1314 0001
	30	eckig	B 1314 0002
	35	eckig	B 1314 0003
	40	eckig	B 1314 0004
	45	eckig	B 1314 0005
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1314 0011
	30	eckig	B 1314 0012
	35	eckig	B 1314 0013
	40	eckig	B 1314 0014
	45	eckig	B 1314 0015

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 245 mm DIN L + DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	24	eckig	B 1314 0031
	29	eckig	B 1314 0032
	34	eckig	B 1314 0033
	39	eckig	B 1314 0034
	44	eckig	B 1314 0035

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	24 x 3 x 270 mm DIN L + DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	25	eckig	B 1314 0081
	30	eckig	B 1314 0082
	35	eckig	B 1314 0083
	40	eckig	B 1314 0084
	45	eckig	B 1314 0085
Stahl nickel-silber	25	eckig	B 1314 0091
	30	eckig	B 1314 0092
	35	eckig	B 1314 0093
	40	eckig	B 1314 0094
	45	eckig	B 1314 0095

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 268 mm DIN L + DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	24	eckig	B 1314 0021
	29	eckig	B 1314 0022
	34	eckig	B 1314 0023
	39	eckig	B 1314 0024
	44	eckig	B 1314 0025

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Stulp Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche
		9 mm 10 mm		Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) Riegel mit Sägeschutz (ab 30 mm Dorn) Schweizer Rundzylinder-Lochung	B 9000 1015 B 9000 1017 B 9000 1045 B 9000 1047

Ausschreibungstext

BKS-Rohrrahmenschloss 1314 für Rohrrahmentüren; Stulp aus nicht rostendem Stahl (oder Stahl nickel-silber), eckig, Flachstulp 24 mm x 3 mm (oder U-Stulp 24 mm x 6 mm); verzinkter Schlosskasten; mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube; Durchschraublöcher für Rohrrahmen-Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M 8 um Nusslochung; Nussvierkant 8 mm; Falle DIN L + R verwendbar; Riegel aus Zink-Druckguss mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig; mit Wechsel; Hinterdornmaß 15 mm; Zylinderabstand 92 mm; Dornmaß ___ mm